

Luftpolsterfolie

MT-Luftpolsterfolien...

... sind stoßdämpfend, leicht und flexibel. Sie sind problemlos zu handhaben und dabei recyclingfähig. MT-Luftpolsterfolien bieten Schutz und Sicherheit für alle empfindlichen Gegenstände und eignen sich ideal zum Verpacken und Versenden von allen Produkten und Waren. Erhältlich als Rollenware, Flachbeutel und Zuschnitte.



Rollenware

Art.-Nr.:	Breite in cm	Länge in lfm	Stärke in my
4000025	25	100	75
4000030	30	100	75
4000050	50	100	75
4000051	70	50	75
4000075	75	100	75
4000100	100	100	75
4000120	120	100	75
4000130	120	50	75
4000065	120	100	125
4000200	200	100	75
4000250	250	100	75

Schaumfolie-Rollen

MT Schaum

Optimaler und kostengünstiger Schutz für viele kleine und große Gegenstände, Waren und Güter – mit dem MT-Schaum ist das keine Kunst. Eine ganze Palette von nützlicher Eigenschaften sorgt für Sicherheit bei Transport und Lagerung. Und natürlich ist der MT-Schaum auch freundlich zur Umwelt: FCKW-frei und zu 100% recyclingfähig.



Rollenware

Art.-Nr.:	Breite in cm	Länge in lfm	Stärke in mm
4100035	100	500	1
4100048	100	250	2
4100036	175	100	3
4100056	250	100	2
4100033	300	250	2
4100020	1.200	500	1
4100021	1.200	250	2
4100022	1.200	175	3

Ihre Größe

war hier nicht dabei? Kein Problem, fragen Sie uns an ob wir für Sie die passende Größe fertigen können.

Schaumfolie-Zuschnitte

Zuschnitte

Art.-Nr.:	Abmessung in mm	Stärke in mm
4101450	333 x 350	1
4100086	400 x 170	0,8
4100084	400 x 255	0,8
4100089	493 x 400	0,8
4101449	500 x 300	2
4100088	540 x 400	0,8
4101442	700 x 330	1
4100087	840 x 400	0,8
4101446	1.022 x 800	1
4100050	1.200 x 800	1
4100085	2.060 x 400	0,8



Schaum-Schutzecken

Art.-Nr.:	Abmessung in mm	Stärke in mm	Durchmesser in mm
4100055	50 x 50 x 50	25	ca.75



Flo-pak®

Flo-pak® Sicherheit für die Umwelt

- 100 % regenerierter Rohstoff
- 99,6 % Luft und nur 4% regeneriertes Polystyrol
- Sicherheit- im Gebrauch
- leicht, antistatisch und staubfrei
- einfache Handhabung
- optimaler Schutz für das Produkt
- rationell im Einsatz

Art.-Nr.:	Inhalt	Farbe
4600001	0,5 cbm	grün



Wellpappe auf Rollen

Produkteigenschaften

- Nach wie vor ein unentbehrliches und umweltgerechtes Packmittel
- Schrenz
- C-Welle
- ca. 54 cm Durchmesser



Artikel-Nr.:	Abmessung in mm	Stärke
1300001	10	70
1300020	20	70
1300030	30	70
1300050	50	70
1300060	60	70
1300070	70	70
1300080	80	70
1300100	100	70
1300110	110	70
1300120	120	70
1300150	150	70
1300200	200	70

Kantenschutzwinkel



Mit unserem Kantenschutzwinkel schaffen Sie Sicherheit für jede Ware beim Lkw-Transport. Der Winkelkantenschutz sichert gestapelte Kartons auf Paletten gegen seitliches Verrutschen und schützt empfindliche Kartonecken vor Beschädigung. Gleichzeitig ermöglicht er bei der Verwendung von Umreifungsbändern und Stretchfolien eine optimale Verteilung der Spannkraft auf die gesamte Packeinheit.

Artikel-Nr.:	Abmessung in mm	Stärke in mm
5304402	150 x 35 x 35	3
5304369	800 x 45 x 45	4
5304399/A	1.000 x 50 x 50	3
5304351	1.000 x 60 x 60	3
5304354	1.100 x 60 x 60	3
5304376	1.200 x 60 x 60	5
5304377	1.600 x 60 x 60	5
5304380	1.800 x 35 x 35	3



Die passende Ausführung bei der Wellpappe oder den Kantenschutzwinkeln für Ihre Anforderung ist nicht dabei? Kein Problem, weitere Abmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage ebenfalls möglich! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

NOMAPACK® U

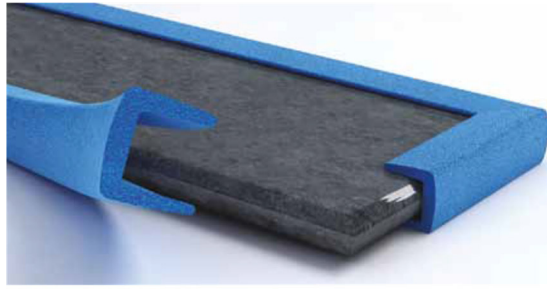

NOMAPACK® U sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. Auf Anfrage entwickeln wir gerne auch Profile nach Kundenspezifikation.

- Kantenschutz von 2 bis 160 mm
- Extrem anpassungsfähige Multishape-Version
- Patentiertes Design

Produkteigenschaften:



- PE-LD Schaum
- Raumdichte von 25 kg/m³ bis 65 kg/m³
- Lieferbar als Stangen- oder Rollenware
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar
- Toleranz der Rollenware max 2%

Anwendungsbereiche:

- Tisch- und Arbeitsplatten
- Regalteile, Schrankelemente und andere Möbelteile
- Spiegel, Glasplatten, Keramik
- Kunstgegenstände, gerahmte Bilder u.v.a.m



NOMAPACK® U Tulip

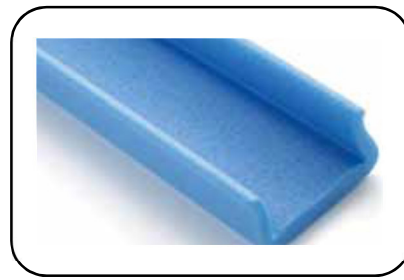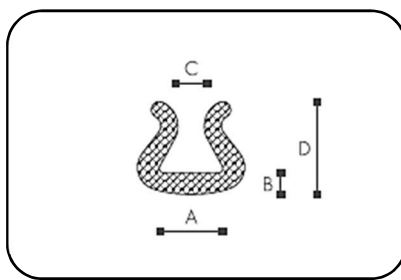


NOMAPACK® U Tulip

Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton oder auf Spule
Leistungsmerkmale	- Design geschützt - Das Original, bewährt, zuverlässig



m³/ = 0,50
 2040 * 590 * 390 mm





m³/Spule = 0,70
 Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	560	3002243
15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	320	3002250
25-35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	240	3002257
35-45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	180	3002261
45-60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100	3002267
60-80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	80	3002279
80-100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	72	3002288
100-120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	3002289

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	3002241
15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	220	3002248

NOMAPACK® U Tulip Stretch

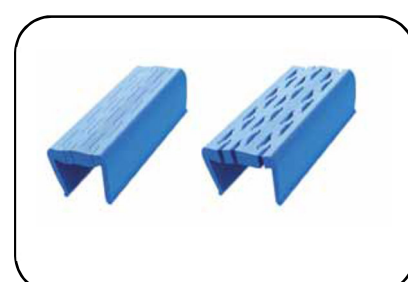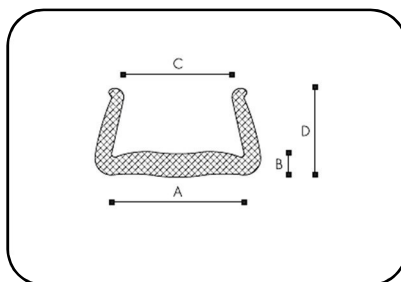

NOMAPACK® U Tulip Stretch


Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Design geschützt - Das Original, bewährt, zuverlässig - Mit patentiertem System zum Ausziehen bis 160 mm



m³/ = 0,50
 2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
100-120	120-160	21 ±2	100-140	80 ±3	44	3002290

NOMAPACK® U Multishape

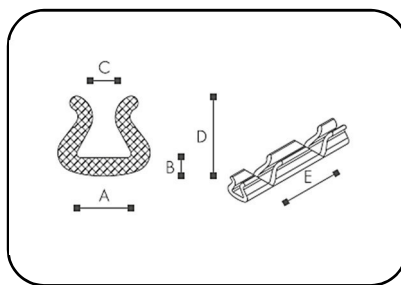

NOMAPACK® U Multishape

Farbe	Standard blau
Lieferform	Auf Spule
Leistungsmerkmale	- Hohe Flexibilität durch V-Gehrungsschnitt - Passt sich ideal jeglichem Radius und Winkel an - Zum Selbstablängen





$\text{m}^3/\text{Spule} = 0,70$
 Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
5-15 MS*	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	480	3002242
15-25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	250	3002249
25-35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	150	3002255
35-45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	140	3002260

* E = 150 ±10 mm für U 5-15

E = 170 ±10 mm für alle anderen U Multishape Profile

NOMAPACK® U Tulip Corner

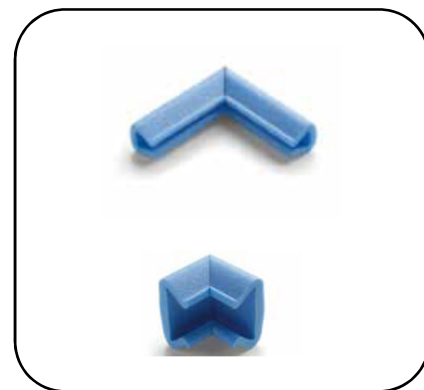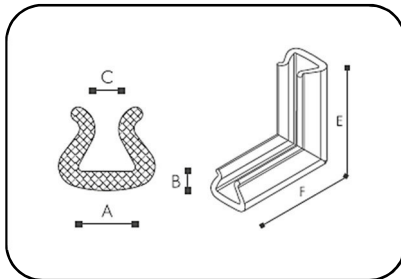

NOMAPACK® U Tulip Corner

Farbe	Standard blau
Lieferform	Stückware im Karton
Leistungsmerkmale	- Ecken optimal geschützt - Einfache Anbringung - In verschiedenen Polsterstärken erhältlich




$\text{m}^3/\text{Box} = 0,27$
 Box 785 * 585 * 585 mm

$\text{m}^3/\text{Box} = 0,66$
 Box 1190 * 790 * 700 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	E = F mm	VPE St.	Art-Nr.
5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	100 ±10	900	3002163
15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	100 ±10	600	3002166
25-35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	100 ±10	450	3002168
35-45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	100 ±10	300	3002170
45-60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	100 ±10	500	3002173
60-80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	100 ±10	400	3002175
80-100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	100 ±10	280	3002178

NOMAPACK® U Tulip Stretch Corner



NOMAPACK® U Tulip Stretch Corner


Farbe	Standard blau
Lieferform	Stückware im Karton
Leistungsmerkmale	- Ecken optimal geschützt - Einfache Anbringung - Mit patentiertem System zum Ausziehen bis 160 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	E = F mm	VPE St.	Art-Nr.
100-120 Stretch	120-160	21 ±2	100-140	200 ±10	120	3002179



m³/ = 0,66
 1190 * 790 * 700 mm

NOMAPACK® U Tulip Long Legs



NOMAPACK® U Tulip Long Legs


Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Speziell verlängerte Schenkel für spitz zulaufende Ecken und Kanten



m³/ = 0,50
 2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
0-30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
30-40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266

NOMAPACK® U Tulip 45-70

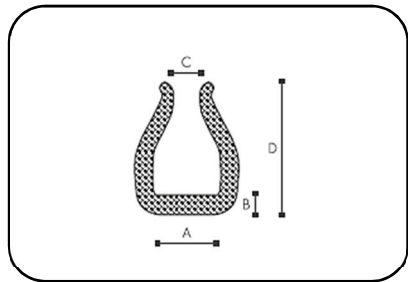

NOMAPACK® U Tulip 45-70


Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Speziell verlängerte Schenkel für spitz zulaufende Ecken und Kanten

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
45-70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278



m³/ =0,50
 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® U Tulip Classic

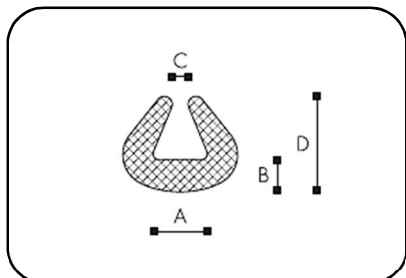

NOMAPACK® U Tulip Classic

Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Der Alleskönner





m³/ =0,50
 2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
10-20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	±30	420	3002246
20-35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	±45	210	3002259
30-45	41 ±2	15 ±1	20 ±5	±48	160	3002275
45-65	60 ±2	15 ±1	30 ±8	±57	92	3002277
60-85	80 ±3	15 ±1	40 ±10	±58	90	3002281
30-45/51*	40 ±2	15 ±1,5	15 ±5	51 ±2	130	3002276


* Farbe: gelb

NOMAPACK® U 0-3

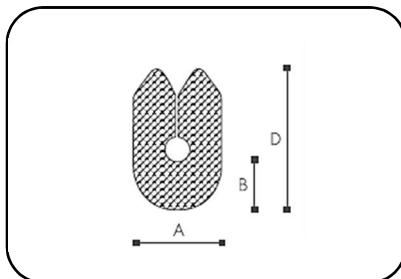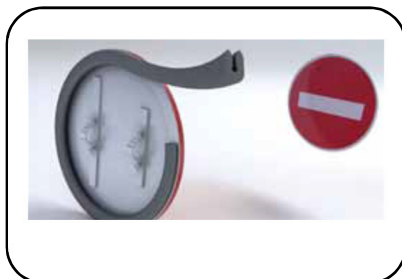

NOMAPACK® U 0-3



Farbe	grau
Lieferform	Auf Spule
Leistungsmerkmale	- Spezieller Kantenschutz für flache Produkte von 0,3 mm Kantenstärke - Beugt Stöße an scharfen Kanten vor - Zum Selbstablängen



$\text{m}^3/\text{Spule} = 0,70$
 Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
0-3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253

NOMAPACK® U 0-6

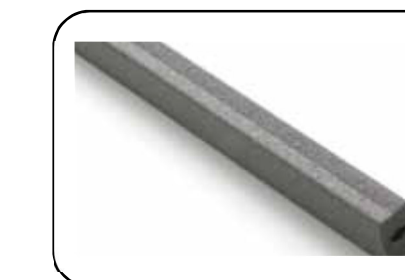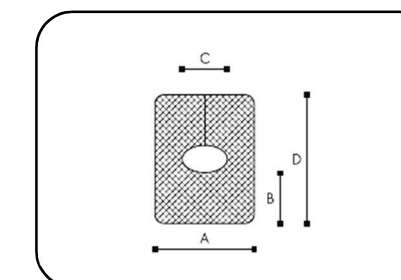

NOMAPACK® U 0-6

Farbe	grau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton oder auf Spule
Leistungsmerkmale	- Dank hoher Polsterstärke die ideale Schutzverpackung für flache, empfindliche Produkte - Besserer Schutz empfindlicher Güter






$\text{m}^3/\text{Karton} = 0,50$
 2040 * 590 * 390 mm



$\text{m}^3/\text{Spule} = 0,70$
 Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
0-6/2 m	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	3002269
0-6	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	3002270

NOMAPACK® U 6-12

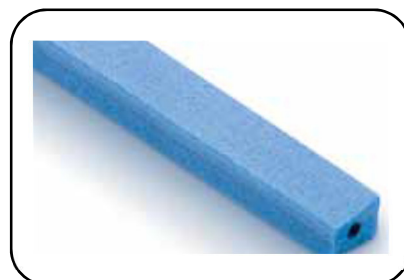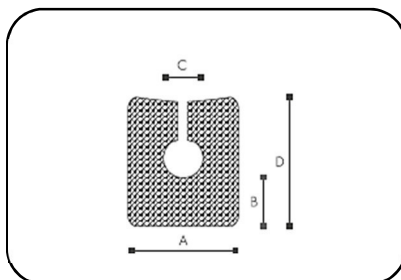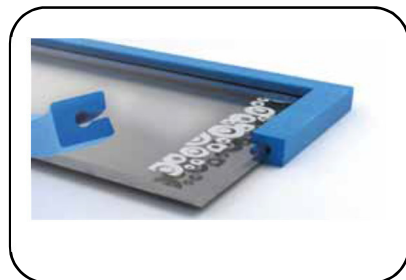

NOMAPACK® U 6-12

Farbe Standard blau

Lieferform Auf Spule

Leistungsmerkmale

- Kantenschutz für Produkte mit Kantenstärke von 6-12 mm
- Speziell für Produkte mit Wulst oder Dichtung geeignet
- Auch mit PE-Innenlochverstärkung erhältlich
- Zum Selbstablängen




m³/Spule = 0,70
Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
6-12	33 ±2	15 ±1	12 ±1	40 ±2	240	3002271
6-12 E-P*	33 ±2	15 ±1	12 ±1	40 ±2	240	3002272
6-12 CBC **	33 ±2	15 ±1	12 ±1	40 ±2	240	3002273

* E-P = Edge-Pad = V-Schnitt & Perforation alle 160 mm (± 1500 St./Rolle)

**CBC = mit Innenlochverstärkung

NOMAPACK® U 8-12

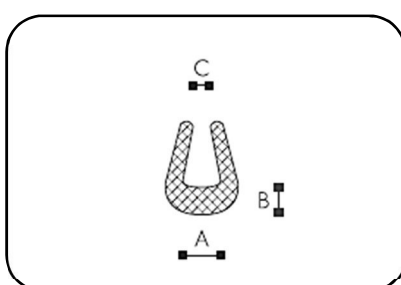


NOMAPACK® U 8-12

Farbe Standard blau

Lieferform Auf Spule

Leistungsmerkmale


- Kleines Profil mit längeren Schenkeln
- Ideale Verpackungslösung für Designkanten
- Zum Selbstablängen



m³/Spule = 0,70
Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art-Nr.
8-12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	550	3002244

NOMAPACK® U 12-18

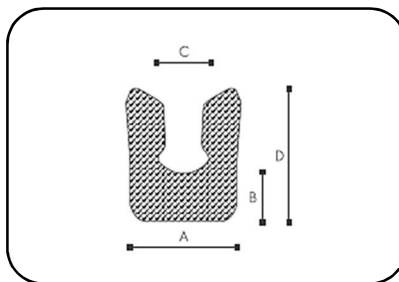

NOMAPACK® U 12-18


Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Schutzverpackung für Produkte mit Kantenstärke von 12 bis 18 mm - Empfindliche Kanten optimal geschützt



m³/ = 0,50
2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
12-18	45 ±2	20 ±1	21 ±2	56 ±2	140	3002283

NOMAPACK® U Extra Padding

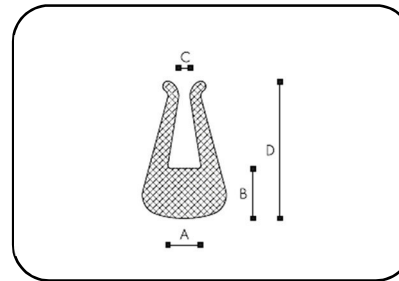

NOMAPACK® U Extra Padding

Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Optimaler Polsterschutz für schwere Güter - Perfekt für einzelne Teile oder als Stapelschutz auf Paletten




m³/ = 0,50
2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
15-25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
30-38*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
30-45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293

* Farbe: grau

NOMAPACK® U HD

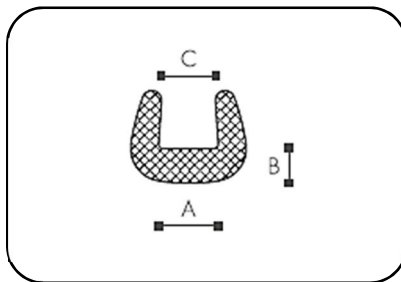

NOMAPACK® U HD



Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Ideal für schwere Objekte



$\text{m}^3 / \text{Karton} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art-Nr.
20-30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	180	3002282
35-50	45 ±2	18 ±1	24 ±5	140	3002286

NOMAPACK® U FEP

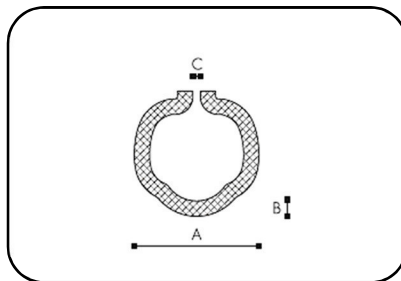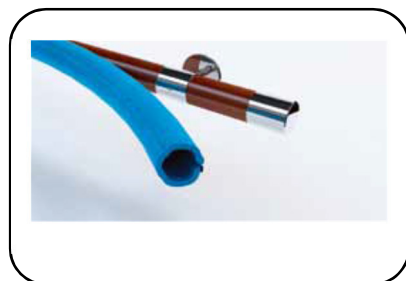

NOMAPACK® U FEP


Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Vielseitig einsetzbar dank des großen Innendurchmessers



$\text{m}^3 / \text{Karton} = 0,50$
 $2040 \times 590 \times 390 \text{ mm}$

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art-Nr.
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	120	3002245

NOMAPACK® WS

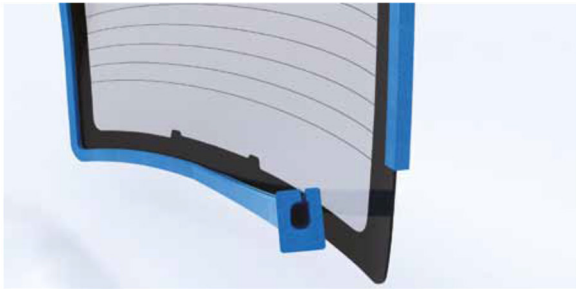

NOMAPACK® WS ist der innovative Transportschutz für Windschutzscheiben und Glasprodukte. Eine Innenlochverstärkung des Profils verhindert das Durchstechen scharfer Kanten und schützt so effektiv das Produkt. Zur einfachen Verarbeitung steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugzubehör zur Verfügung.

- Patentierter Glaskantenschutz
- Einzigartige innenverstärkte Spezialprofile
- Effizienter Schutz gegen Kratzer und Bruch

Produkteigenschaften:



- PE-LD Schaum
- Raumdichte von 25 kg/m³ bis 63 kg/m³
- Lieferbar als Rollenware
- Wasseraufnahme < 1 – vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar
- Toleranz der Rollenware max 2%

Anwendungsbereiche:

- Glaskanten
- Windschutzscheiben
- Schwere, scharfkantige Objekte



NOMAPACK® WS 33x26 BC/CBC

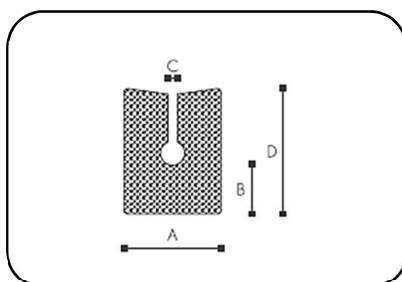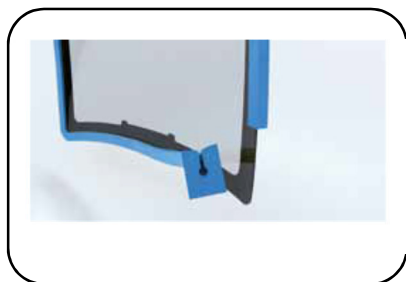

NOMAPACK® WS 33x26 BC/CBC

Farbe Standard blau

Lieferform Auf Spule

Leistungsmerkmale

- Speziell für Kantenstärke von 3 mm bis 6 mm oder Windschutzscheibe ohne Gummilippe geeignet
- Gute Klemmkraft durch hohe Lippenspannung
- Erhältlich mit oder ohne Innenlochverstärkung
- Zum Selbstablängen




$\text{m}^3/\text{Spule} = 0,70$
Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
33x26 BC	26 ±1	12 ±1	3	33 ±1	460	3002305
33x26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	460	3002306

* CBC = mit Innenlochverstärkung

NOMAPACK® WS 33x26 CYC

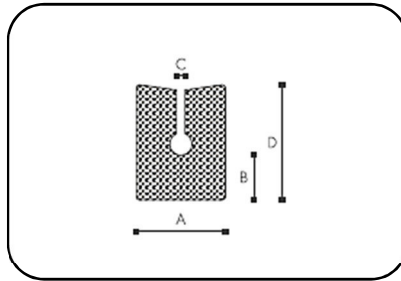

NOMAPACK® WS 33x26 CYC

Farbe Gelb

Lieferform Auf Spule

Leistungsmerkmale

- Speziell für Kantenstärke von 3 mm bis 6 mm oder schwere Windschutzscheibe ohne Gummilippe geeignet
- Gute Eigenklemmung durch hohe Lippenspannung
- Zum Selbstablängen





$\text{m}^3/\text{Spule} = 0,70$
Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art-Nr.
33x26 CYC*	26 ±1	13 ±1	2,5	33 ±1	460	3002301


* CBC = mit Innenlochverstärkung

NOMAPACK® WS 33x26 Edge Pad YC

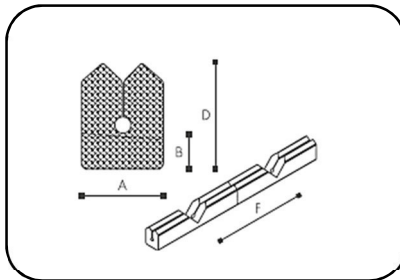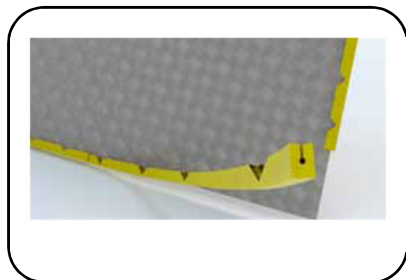

NOMAPACK® WS Edge Pad YC

Farbe	Gelb
Lieferform	Auf Spule
Leistungsmerkmale	- Sicherer Schutz für Glasteile, Spiegel und empfindliche Metallteile - Effektive Sicherheit beim Transport hochempfindlicher Güter - Zum Selbstablängen





m³/Spule = 0,70
Spule 1200 * 460 mm

Typ	A mm	B mm	D mm	F mm	VPE m	Art-Nr.
33x26 E-P*	25 ±1	11 ±1	33 ±1	160 ±7	460	3002300

* E-P = Edge-Pad = V-cut & Perforation alle 160 mm (± 2875 St./Rolle)


NOMAPACK® WS 33x26 Edge Pad CYC

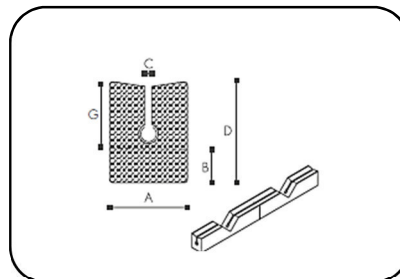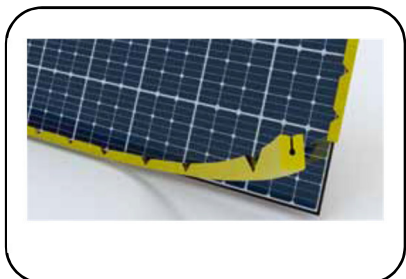

NOMAPACK® WS Edge Pad CYC

Farbe	Gelb
Lieferform	Auf Spule
Leistungsmerkmale	- Sicherer Schutz für Glasteile, Spiegel und empfindliche Metallteile - Vorgestanz mit patentierter Innenlochverstärkung - Zum Selbstablängen

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	VPE m	Art-Nr.
33x26 E-P* CYC**	26 ±1	11 ±1	2,5	33 ±1	20 ±0,5	460	3002302





m³/Spule = 0,70
Spule 1200 * 460 mm

* E-P = Edge-Pad = V-cut & Perforation alle 160 mm (± 2875 St./Rolle)

** CYC = mit Innenlochverstärkung

NOMAPACK® WS Corner 70°

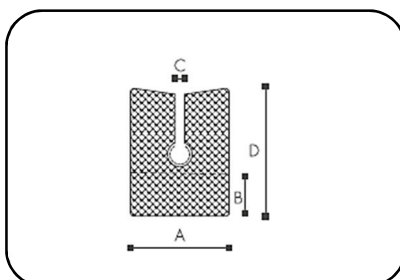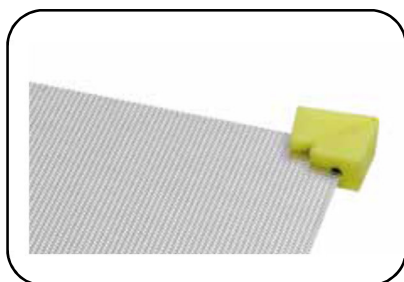

NOMAPACK® WS Corner 70°



Farbe	Gelb
Lieferform	Stückware im Karton
Leistungsmerkmale	- Innenlochverstärkt - Einfache Handhabung - Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE St.	Art-Nr.
50x50	26 ±1	13 ±0,5	2,5	33 ±0,5	2.000	3008936



m²/ = 0,50
 600 * 400 * 700 mm

NOMAPACK® WS 35x26

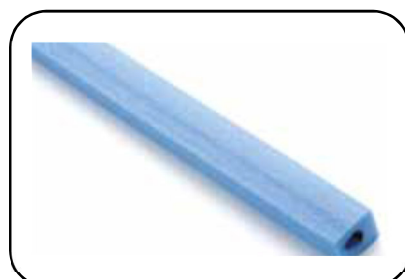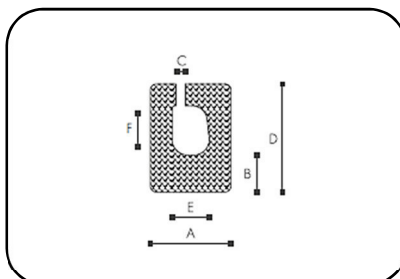


NOMAPACK® WS 35x26

Farbe	Standard blau
Lieferform	Auf Spule
Leistungsmerkmale	- „Universeller“ Transportschutz für Windschutzscheiben mit oder ohne Gummilippen - Speziell entwickelte Form passt sich allen Windschutzscheibentypen an - Zum Selbstablängen


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE m	Art-Nr.
35x26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002310
35x26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002311

*CBC = mit Innenlochverstärkung



m³/Spule = 0,70
 Spule 1200 * 460 mm

NOMAPACK® WS 45x26

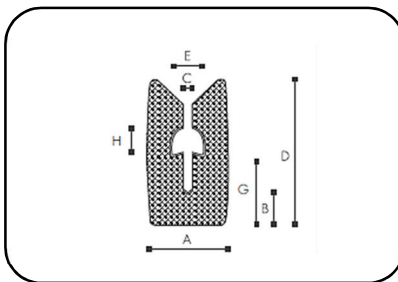


NOMAPACK® WS 45x26

Farbe	Standard blau
Lieferform	Auf Spule
Leistungsmerkmale	- Für Windschutzscheiben mit oder ohne Gummilippen - Passt sich allen Windschutzscheiben an - Zum Selbstablängen


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	VPE m	Art-Nr.
45x26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	45 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842

*CBC = mit Innenlochverstärkung



m³/Spule  = 0,70
 Spule  1200 * 460 mm

NOMAPACK® WS 40x30

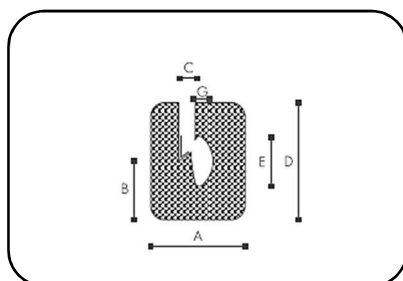


NOMAPACK® WS 40x30

Farbe	Dunkelblau
Lieferform	Auf Spule
Leistungsmerkmale	- Ideal für Windschutzscheiben mit Gummilippen an der Innenseite - Zum Selbstablängen


Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	VPE m	Art-Nr.
40x30 CBC*	34 +1/-2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312

*CBC = mit Innenlochverstärkung



m³/Spule  = 0,70
 Spule  1200 * 460 mm

NOMAPACK® WS 60x30

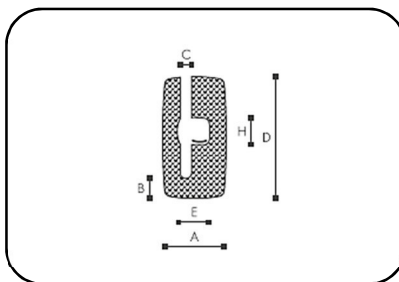

NOMAPACK® WS 60x30

Farbe Standard blau


Lieferform Auf Spule

Leistungsmerkmale

- Ideal für Windschutzscheiben mit einer Dichtung an der Außenseite der Scheibe
- Zum Selbstablängen

Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	VPE m	Art-Nr.
60x30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314


*CBC = mit Innenlochverstärkung



m³/Spule  = 0,70

Spule  1200 * 460 mm

NOMAPACK® L

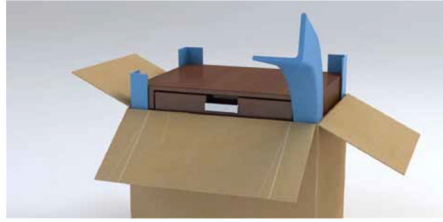

NOMAPACK® L Profile sind mit oder ohne Kleber erhältlich. Sie bieten Schutz für einzelne Teile oder dienen als Stapelschutz auf Paletten.

- Erhältlich in verschiedenen Kantenlängen und Stärken
- Mit oder ohne Kleber

Produkteigenschaften:


- PE-LD Schaum
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

Anwendungsbereiche:

- Kanten und Ecken
- Kratzempfindliche Flachprodukte
- In Schrumpftunneln einsetzbar



NOMAPACK® L

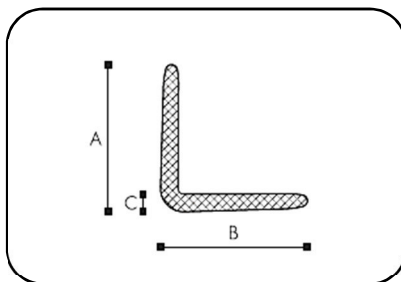

NOMAPACK® L

Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ±30mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Schneller und günstiger Schutz





m³/ = 0,50

2040 * 590 * 390mm

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art-Nr.
50x50-6	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002207
75x75-10	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002210

NOMAPACK® L HMR selbstklebend

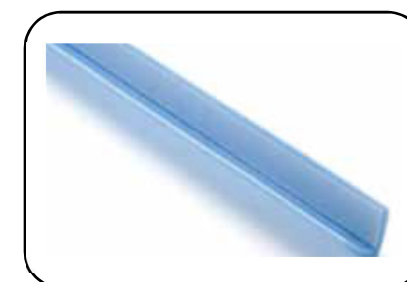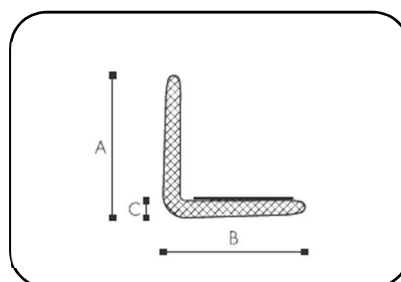

NOMAPACK® L HMR selbstklebend

Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ±30mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Leicht haftender Kleber (weißes Release) - Vielseitig verwendbar - Einfache Anbringung



m³/ = 0,50


2040 * 590 * 390mm

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art-Nr.
50x50-6 HMR	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	3002208
75x75-10 HMR	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	3002211

Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer.

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.

NOMAPACK® PAD

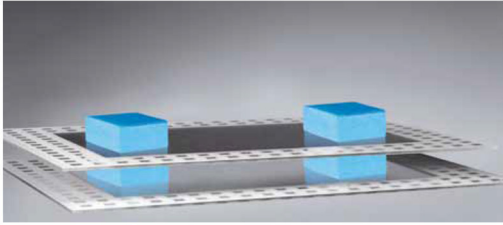

NOMAPACK® Pad, kleine Distanzpolster mit großer Wirkung, sind in verschiedensten Maßen mit leicht- oder permanent haftendem Kleber erhältlich. Es ist das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter. Die Pads werden vorgestanzt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.

- Erhältlich mit leicht- oder permanent haftendem Kleber

Produkteigenschaften:



- PE-LD Schaum
- Lieferbar als Stückware im Karton
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

Anwendungsbereiche:

- Polstern
- Abstandhalter
- Fixieren




NOMAPACK® Pad

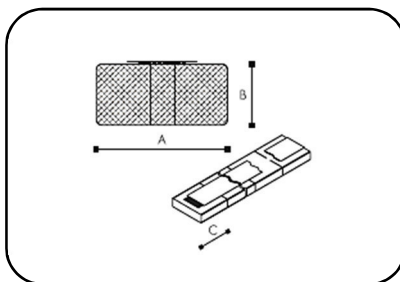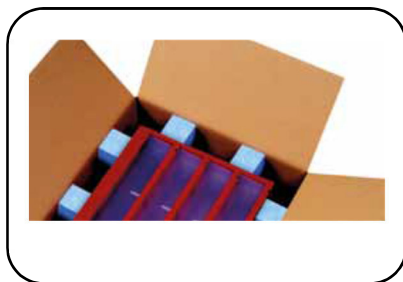


NOMAPACK® Pad

Farbe	Standard blau
Länge	1.150 mm $\pm$ 20mm
Lieferform	Stückware im Karton
Leistungsmerkmale	- Mit leicht oder permanent haftendem Kleber - Vielseitig verwendbar - Extrem druckbeständig *erstes und letztes Stück können außerhalb der Tolerant liegen (1 Stück=AxBxC)



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE St.	VPE m	Art-Nr.
50x10 HMR	50 $\pm$ 3	10 $\pm$ 2	50 $\pm$ 8*	16.100	805	3002213
50x20 HMR	50 $\pm$ 3	20 $\pm$ 2	50 $\pm$ 8*	10.350	518	3002215
50x50 HMR	50 $\pm$ 3	50 $\pm$ 3	50 $\pm$ 8	4.025	201	3002232
65x25 HMR	65 $\pm$ 3	25 $\pm$ 2	64 $\pm$ 8	4.950	317	3002219
100x25 HMR	100 $\pm$ 3	25 $\pm$ 2	96 $\pm$ 8	2.160	207	3002220
100x50 HMR	100 $\pm$ 3	50 $\pm$ 2	96 $\pm$ 8	1.176	113	3011417

HMR = leicht haftender Kleber (weißes Release)



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE St.	VPE m	Art-Nr.
50x10 HMP	50 $\pm$ 3	10 $\pm$ 2	50 $\pm$ 8*	16.100	805	3002214
50x20 HMP	50 $\pm$ 3	20 $\pm$ 2	50 $\pm$ 8*	10.350	518	3002216
50x50 HMP	50 $\pm$ 3	50 $\pm$ 3	50 $\pm$ 8	4.025	201	3002235
65x25 HMP	65 $\pm$ 3	25 $\pm$ 2	64 $\pm$ 8	4.950	317	3002223
100x25 HMP	100 $\pm$ 3	25 $\pm$ 2	96 $\pm$ 8	2.160	207	3002224
100x50 HMP	100 $\pm$ 3	50 $\pm$ 2	96 $\pm$ 8	1.176	113	3011418


HMP = permanent haftender Kleber (transparentes Release)

Um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten, wird das gleichmäßige Andrücken der NMC-Pads auf staubfreier und trockener Oberfläche empfohlen. Darüber hinaus empfiehlt der Hersteller eine Lager- und Verarbeitungstemperatur zwischen +10 °C und +40 °C.

Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer.

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.

NOMAPACK® GLASS PAD

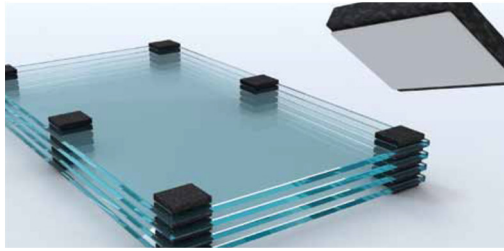

NOMAPACK® Glass Pad halten Glasscheiben oder -platten bei jeglicher Art von Transport auf Abstand und verhindern so unnötige Kratz- und Scheuerstellen.

- Glass Pad halten durch ihre Saugkraft und hinterlassen keinerlei Rückstände oder Spuren

Produkteigenschaften:


- XLPE Schaum mit einer selbsthaftenden Schaumschicht
- Lieferbar als Stückware im Karton
- Verschiedene Stärken und Maße erhältlich

Anwendungsbereiche:


- Abstandhalter, um hochpolierte und empfindliche Oberflächen zu schützen



NOMAPACK® Glass Pad

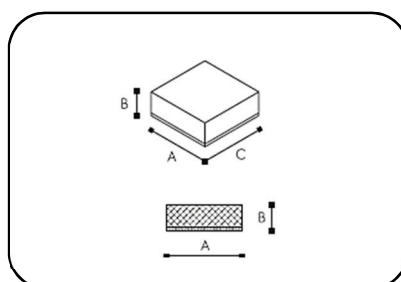


NOMAPACK® Glass Pad	
Farbe	grau
Lieferform	Stückware im Karton
Leistungsmerkmale	- Halten Glasscheiben oder- platten beim Transport auf Abstand und verhindern so unnötige Kratz- und Scheuerstellen
Material	XLPE-Schaum mit selbsthaftendem weißen Schaum




Typ	A mm	B mm	C mm	VPE St.	Art-Nr.
45x45x8+2	45 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3012433
45x45x10+2	45 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3012435
45x45x12+2	45 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3012436


Folgende 6 NOMAPACK® Glass Pad Typen sind nur mit einer Mindestbestellmenge von jeweils 50.000 Stück erhältlich!



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE St.	Art-Nr.
20x20x8+2	20 ±1	8 ±1	20 ±1	2.500	3002335



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE St.	Art-Nr.
20x20x10+2	20 ±1	10 ±1	20 ±1	2.500	3009231
20x20x12+2	20 ±1	12 ±1	20 ±1	2.500	3009232



Typ	A mm	B mm	C mm	VPE St.	Art-Nr.
45x25x8+2	25 ±1	8 ±1	45 ±1	2.500	3003720
45x25x10+2	25 ±1	10 ±1	45 ±1	2.500	3002337
45x25x12+2	25 ±1	12 ±1	45 ±1	2.500	3009235

Pads sind lose im Karton verpackt / jeweils zwei Pads aneinanderhaftend.

Andere Größen und Farben sind auf Anfrage mit der jeweiligen Mindestabnahmemenge und entsprechender Lieferzeit erhältlich.

Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer.

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.

NOMAPACK® O



NOMAPACK® O Profile bieten eine umfangreiche Auswahl runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entworfen wurden.

- Anpassungsfähig an nahezu jegliche Rundung
- Spezieller Rundumschutz für hochempfindliche und bruchgefährdete Produkte


Produkteigenschaften:

- PE-LD Schaum
- Raumdichte von 20 kg/m³ bis 35 kg/m³
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 - vol. % nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

Anwendungsbereiche:

- Möbel
- Fahrräder
- Fitnessgeräte

NOMAPACK® O

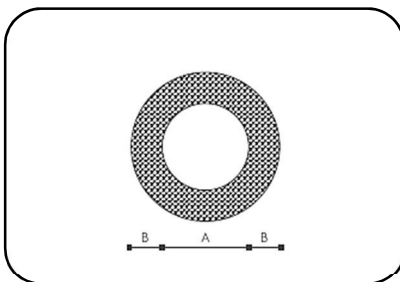

NOMAPACK® O


Farbe	grau
Länge	2.000 mm ±30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich



$\text{m}^3 / \text{Karton} = 0,24$
 2040*390*290 mm

Typ	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
15-5	16 +3	5 ±1	240	3008220
18-5	19 +3	5 ±1	200	3001035
22-5	23 +3	5 ±1	160	3001036
28-5	29 +3	5 ±1	120	3001037
35-5	36 +3	5 ±1	80	3001038

NOMAPACK® O 9mm SLIT

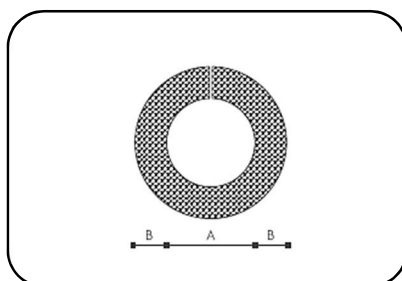

NOMAPACK® O 9 mm SLIT


Farbe	grau
Länge	2.000 mm ±30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Wird durchgeschlitzt geliefert - Kann direkt auf das zu schützende Objekt aufgesteckt werden



$\text{m}^3 / \text{Karton} = 0,50$
 2040*590*390 mm

Typ	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
15-9	16 +3	9 ±1,5	380	3002517
18-9	19 +3	9 ±1,5	330	3002321
22-9	23 +3	9 ±1,5	250	3002322
28-9	29 +3	9 ±1,5	190	3002324
35-9	36 +3	9 ±1,5	150	3002516
42-9	42 +4	9 ±1,5	110	3002419

NOMAPACK® O PRESLIT



NOMAPACK® O Preslit

Farbe	grau
Länge	2.000 mm ±30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Wird angeschlitzt geliefert - Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

NOMAPACK® O 9 mm



m³/ =0,50

2040*590*390 mm

Typ	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
15-9	16 +3	9 ±1,5	380	3001141
18-9	19 +3	9 ±1,5	330	3001142
22-9	23 +3	9 ±1,5	250	3001143
28-9	29 +3	9 ±1,5	190	3001144
35-9	36 +3	9 ±1,5	150	3001145
42-9	44 +4	9 ±1,5	110	3001146
48-9	50 +4	9 ±1,5	90	3008281
54-9	56 +4	9 ±1,5	70	3008282
60-9	62 +4	9 ±1,5	66	3008283
76-9	78 +4	9 ±1,5	48	3001050
89-9	91 +4	9 ±1,5	40	3001051

NOMAPACK® O 13 mm



m³/ =0,50

2040*590*390 mm

Typ	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
15-13	16 +3	13 ±2	256	3001148
18-13	19 +3	13 ±2	220	3001149
22-13	23 +3	13 ±2	180	3008439
28-13	29 +3	13 ±2	140	3001150
35-13	36 +3	13 ±2	120	3001151
42-13	44 +4	13 ±2	90	3001152
48-13	50 +4	13 ±2	70	3001085
54-13	56 +4	13 ±2	66	3008291
60-13	62 +4	13 ±2	48	3001086
76-13	78 +4	13 ±2	40	3001062
89-13	91 +4	13 ±2	30	3001063
102-13	105 +5	13 ±2	24	3001064
114-13	117 +5	13 ±2	22	3001065

NOMAPACK® O 20 mm



m³/  = 0,50

 2040*590*390 mm

Typ	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
15-20	16 +3	20 ±2,5	134	3001067
18-20	19 +3	20 ±2,5	126	3001068
22-20	23 +3	20 ±2,5	108	3008294
28-20	29 +3	20 ±2,5	96	3008295
35-20	36 +3	20 ±2,5	70	3001071
42-20	44 +4	20 ±2,5	60	3001072
48-20	50 +4	20 ±2,5	48	3001073
54-20	56 +4	20 ±2,5	48	3001074
60-20	62 +4	20 ±2,5	40	3001075
76-20	78 +4	20 ±2,5	26	3001076
89-20	91 +4	20 ±2,5	24	3001077
102-20	105 +5	20 ±2,5	20	3001078
114-20	117 +5	20 ±2,5	14	3001079

NOMAPACK® O 25 mm





m³/  = 0,50

 2040*590*390 mm

Typ	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
15-25	16 +3	25 ±2,5	90	3008298
18-25	19 +3	25 ±2,5	90	3008299
22-25	23 +3	25 ±2,5	70	3001087
28-25	29 +3	25 ±2,5	66	3008300
35-25	36 +3	25 ±2,5	56	3008301
42-25	44 +4	25 ±2,5	48	3008302
48-25	50 +4	25 ±2,5	40	3008303
60-25	62 +4	25 ±2,5	30	3001084
76-25	78 +4	25 ±2,5	24	3004271
89-25	91 +4	25 ±2,5	16	3008230
114-25	117 +5	25 ±2,5	12	3008231

NOMAPACK® O Round

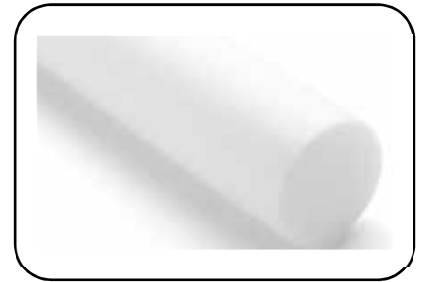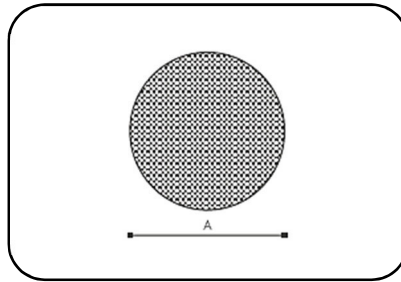


NOMAPACK® O Round

Farbe Weiß

Lieferform Stangenware im Karton

Leistungsmerkmale


- Schutzpolsterung für Lagerung und Transport
- Ideal als Zwischenlage, Abstandhalter oder Stapelschutz



$\text{m}^3 / \text{Box} = 1,10$
 $2290 \times 780 \times 590 \text{ mm}$

Typ	A mm	VPE m	Art-Nr.
R 75 mm/ 2,2m*	75 $\pm$ 3	171,6	3004076
R 100 mm/ 2,2m*	100 $\pm$ 4	92,4	3004077

* 2.000 $\pm$ 50 mm




$\text{m}^3 / \text{Box} = 0,50$
 $2050 \times 600 \times 400 \text{ mm}$

Typ	A mm	VPE m	Art-Nr.
R 150 mm/ 1,85 m*	153 $\pm$ 4	14,8	3012186

* 1.850 $\pm$ 50 mm

Das NOMAPACK® O Round Rundprofil R 150 mm in der Stangenlänge 2,75 m (Art.-Nr. 3003708) ist nur mit einer Mindestbestellmenge von ca. 5.500 m erhältlich!

NOMAPACK® O Round Cut Corner

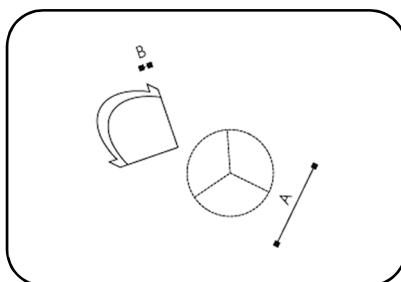


NOMAPACK® O Round Cut Corner

Farbe Weiß

Lieferform Stückware im Karton

Leistungsmerkmale

- Spezienschutz für Ecken
- Polsterschutz für Lagerung und Transport
- Einfache Anbringung



m³/  = 0,44

 1200*800*500 mm

Typ	A mm	B mm	VPE St.	Art-Nr.
100-10	100 ±3	10	1.900	3002519
100-15	100 ±3	15	1.500	3002518
100-20	100 ±3	20	1.100	3003593
75-10	75 ±3	10	3.900	3003592
75-15	75 ±3	15	2.750	3002520
75-20	75 ±3	20	2.000	3002160

NOMAPACK® System



NOMAPACK® System, der effiziente Transportschutz für empfindliche Güter. Durch seine direkt extrudierte, speziell entwickelte L-Form mit integrierten Löchern bietet NOMAPACK® System einen idealen Schutz gegen Schläge und Vibrationen und lässt sich einfach zu einem Verpackungsrahmen verarbeiten.

- Hervorragender Schlag- und Vibrationsschutz
- Lösungsorientierte, anpassungsfähige « tailor-made-solution »

Produkteigenschaften:


- PE-LD Schaum
- Raumdichte von 24 Kg/ m³ bis 34 kg/m³
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

Anwendungsbereiche:

- High-tech Produkte
- Medizinischer Bereich




NOMAPACK® System

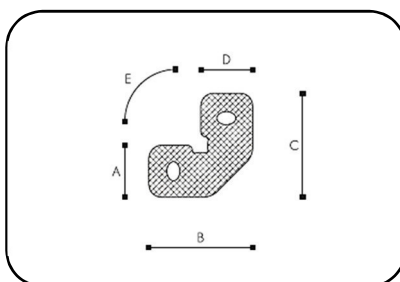


NOMAPACK® System

Farbe	Standard blau
Länge	2.030 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Für leichte Güter - Speziell geeignet für empfindliche Oberflächenbeschichtungen - Einfache Handhabung



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art-Nr.
30 mm	30 ±2	65 ±3	65 ±3	30 ±2	93° ±3	140	3002187
40 mm	40 ±2	85 ±3	85 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002189
50 mm	50 ±2	98 ±3	98 ±3	50 ±2	93° ±3	56	3002193

NOMAPACK® System HD

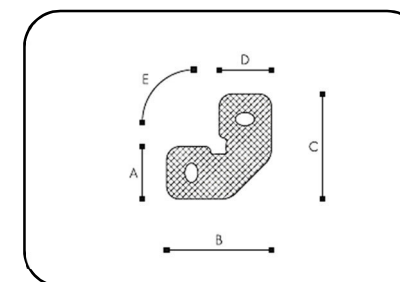

NOMAPACK® System HD

Farbe	Standard blau
Länge	2.030 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Für schwere Güter - Speziell geeignet für empfindliche Oberflächenbeschichtungen - Einfache Handhabung



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art-Nr.
20 mm	20 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	90° ±3	224	3002184
30 mm	30 ±1	63 ±2	63 ±2	30 ±1	90° ±3	140	3002186
40 mm	40 ±2	80 ±3	80 ±3	40 ±2	93° ±3	84	3002188
50 mm	50 ±2	97 ±3	97 ±3	50 ±1	93° ±3	56	3002192
60 mm	60 ±2	106 ±3	106 ±3	60 ±2	93° ±3	42	3002194

NOMATEC® Tuff Pad



NOMATEC® Tuff Pad sind co-extrudierte Rundschaume mit einer verstärkten Außenhaut, die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten bieten. Ob zum Schutze von Kindern auf Hüpfburgen, Klettergerüsten, Trampolinen oder im Sportbereich, NOMATEC® Tuff Pad sind immer zur Stelle und beugen Stößen und Verletzungen vor, indem sie die Metallstruktur ummanteln und so zuverlässigen und langfristigen Schutz gewährleisten.

Produkteigenschaften:



- PE-LD Schaum / Außenhaut PE-LD
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 - vol. % nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar
- bedingt UV beständig
- Konform der Norm EN 71-3
- Angeschlitztes Profil
- Auf Anfrage in vielen weiteren Farben und Dimensionen erhältlich
- Abwaschbar

Anwendungsbereiche:

- Kinderspielplätze und Klettergerüste
- Baugerüste
- Tiertransporte - Stangenummantelung
- Skipisten
- Diverse



NOMATEC® Tuff Pad

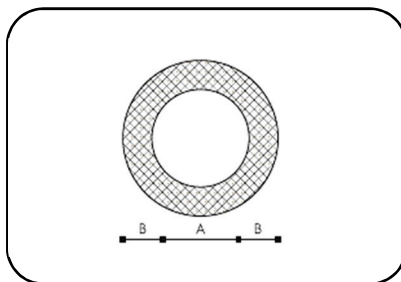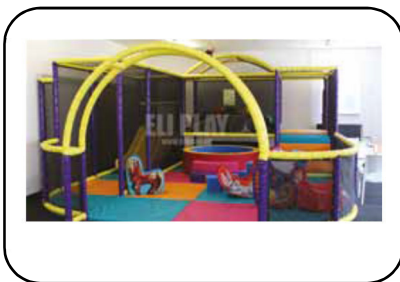

NOMAPACK® Tuff Pad

Länge	2.480 mm ± 40 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Außenhaut bedingt UV beständig - Angeschliffen für einfache Anbringung



$m^3 / \text{Karton} = 0,60$
2540*590*390 mm

Typ	Farbe	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
52-17	Orange	52 ±1	17 ±1	66,96	3003082
52-17	Gelb	52 ±1	17 ±1	66,96	3003083
52-17	Grün	52 ±1	17 ±1	66,96	3003085
52-17	Hellbraun	52 ±1	17 ±1	66,96	3003988
52-17	Dunkelbraun	52 ±1	17 ±1	66,96	3003990
52-17	Silber	52 ±1	17 ±1	66,96	3003787
52-17	Hellgrün	52 ±1	17 ±1	66,96	3003786
52-17	Eisblau	52 ±1	17 ±1	66,96	3003858
52-17	Pink	52 ±1	17 ±1	66,96	3003788
52-17	Lila	52 ±1	17 ±1	66,96	3003789
52-17	Schwarz	52 ±1	17 ±1	66,96	3003086
52-17	Blau	52 ±1	17 ±1	66,96	3003932
52-17	Rot	52 ±1	17 ±1	66,96	3003859

NOMAPACK® C



NOMAPACK® C schützt Ecken und Kanten zuverlässig und mit System. Die Reihe der NOMAPACK® C Profile wurde speziell zum Schutz von Badkeramik entworfen und bietet kundenspezifische Lösungen für vielseitige Anwendungen.

Produkteigenschaften:




- PE-LD Schaum
- Lieferbar als Stangenware
- Wasseraufnahme < 1 - vol. % nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

Anwendungsbereiche:

- Bad- und Sanitärbereich
- Abstandhalter, um hochpolierte und empfindliche Oberflächen zu schützen
- Rundumschutz für lange, schmale Güter




NOMAPACK® C 25x10-10

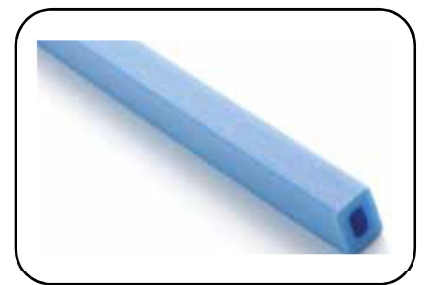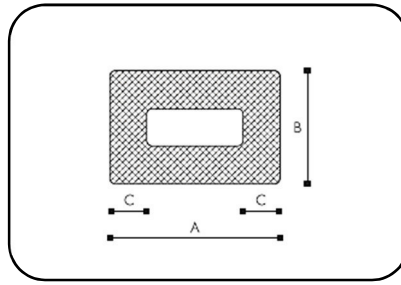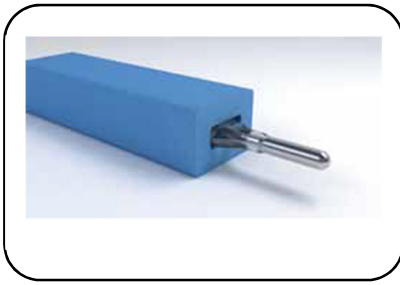

NOMAPACK® C 25x10-10


Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Rundumschutz langer und schmaler Produkte - Flexibel verwendbar



$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	B mm	C mm	VPE m	Art-Nr.
25x10-10	43 ± 1	31 ± 1	10 ± 1	312	3002197

NOMAPACK® C Rectangular

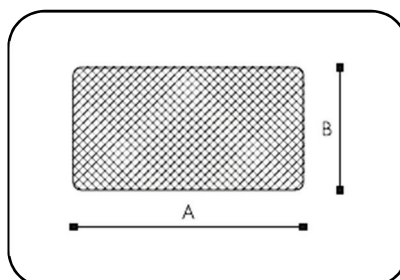

NOMAPACK® C Rectangular


Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Kleine Abstandhalter mit großer Wirkung - Ideal zum Trennen empfindlicher Oberflächen



$m^3 / \text{Karton} = 0,50$
2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	B mm	VPE m	Art-Nr.
50x50	50 ± 3	50 ± 3	154	3002202
100x50	98 ± 2	50 ± 2	80	3002195

NOMAPACK® C BTH

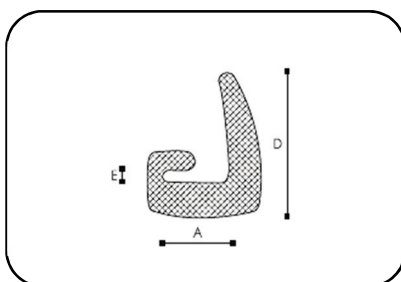

NOMAPACK® C BTH	
Farbe	Standard blau
Länge	2.000 mm ± 30 mm
Lieferform	Stangenware im Karton
Leistungsmerkmale	- Rundumschutz empfindlicher Kanten - Extrem hohe Klemmkraft - Einfache Anbringung



$\text{m}^3 / \text{Karton} = 0,50$
 2040 * 590 * 390 mm

Typ	A mm	D mm	E mm	VPE m	Art-Nr.
BTH	34 ±1	74 ±4	5,5 ±1	120	3002205

Platz für Ihre Notizen

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ihre vereinbarten Sonderpreise

[illegible]

MOBA-TEC GmbH
Verpackungsmittel &
Verpackungstechnik

Lagerstr.32
88287 Grünkraut
Gewerbegebiet Gullen



Tel.: 0049 (0)751 6529655
Fax: 0049 (0)751 6529657

Email: MOBA-TEC@t-online.de
www.MOBA-TEC.de

Ideen brauchen Verpackungen....
...Verpackungen brauchen MOBA-TEC



Hauptkatalog

Versandverpackung

Verpackungsmittel

Verpackungstechnik

Schutz- und Polstermaterial

Industriehygiene & Büroartikel

Sonstiges